


Applications

Conçu pour supprimer les coffrages et apporter un gain de temps sur les chantiers, le linteau 20x25 en béton armé est une réponse aux contraintes de rapidité de construction des maisons.

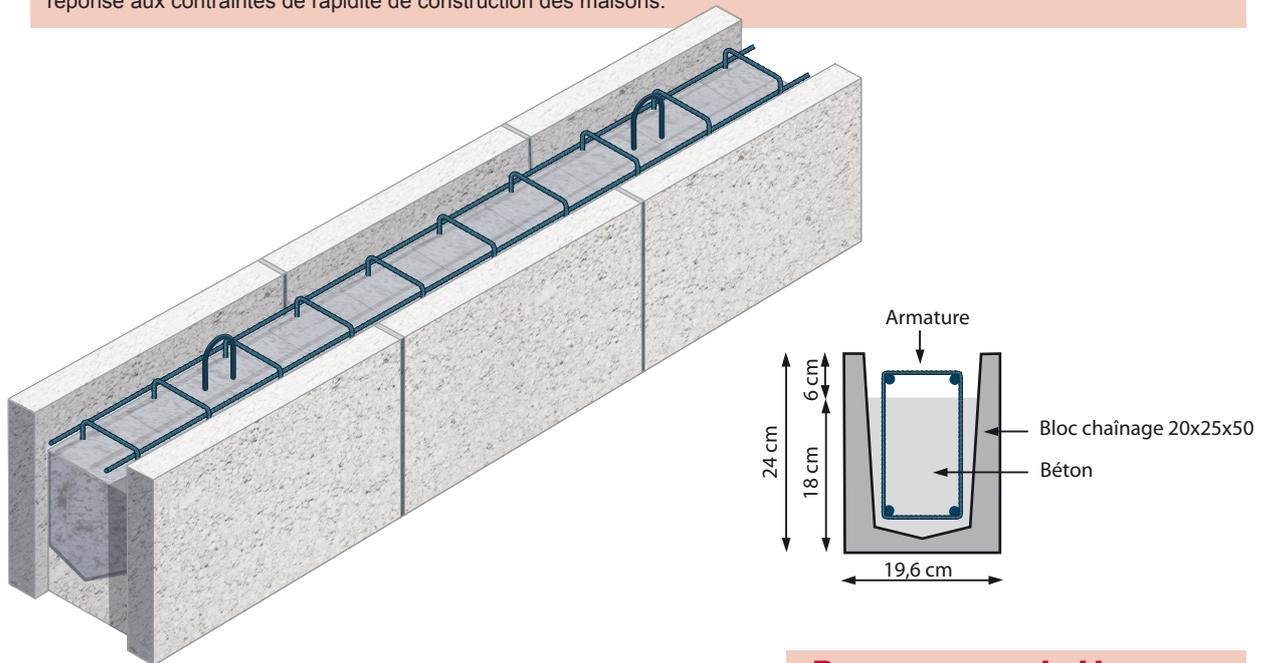

Recommandations

- Appui minimum : 20 cm de chaque côté.
- Etayage si reprise de charges immédiate.

Avantages produit

- **Prêt à poser**, suppression du coffrage sur le chantier.
- **Gain de temps**.
- **Homogénéité du support** avec l'ensemble de la maçonnerie bloc béton.
 - Idéal pour l'application des enduits.
 - Réduit les risques de fissuration.
- **Longueurs adaptées** à toutes les largeurs de baies.
- **Disponible** et complète les livraisons.
- **Décalage du remplissage** aux extrémités pour la reprise du mortier de pose.
- **Ferrailage compris** : évite les approvisionnements sur chantier.
- La charge admissible est de 2000 daN/ml.
- Manutention par 2 crochets en partie supérieure.

N.B. : Pour les applications en zones sismiques : nous consulter.

Caractéristiques

Longueur du linteau en cm	Largeur du tableau en cm	Dimension du linteau Larg x Haut en cm	Poids unitaire	Quantité /palette
100	40-50-60	20x25	94,0	20
125	80-90	20x25	117,0	15
150	100-110	20x25	140,0	15
175	120-130	20x25	164,0	15
200	140-150-160	20x25	188,0	10
225	180	20x25	211,0	10
250	200-210	20x25	235,0	10
275	220	20x25	265,0	5
300	240-250	20x25	289,0	5
350	300	20x25	349,0	5