
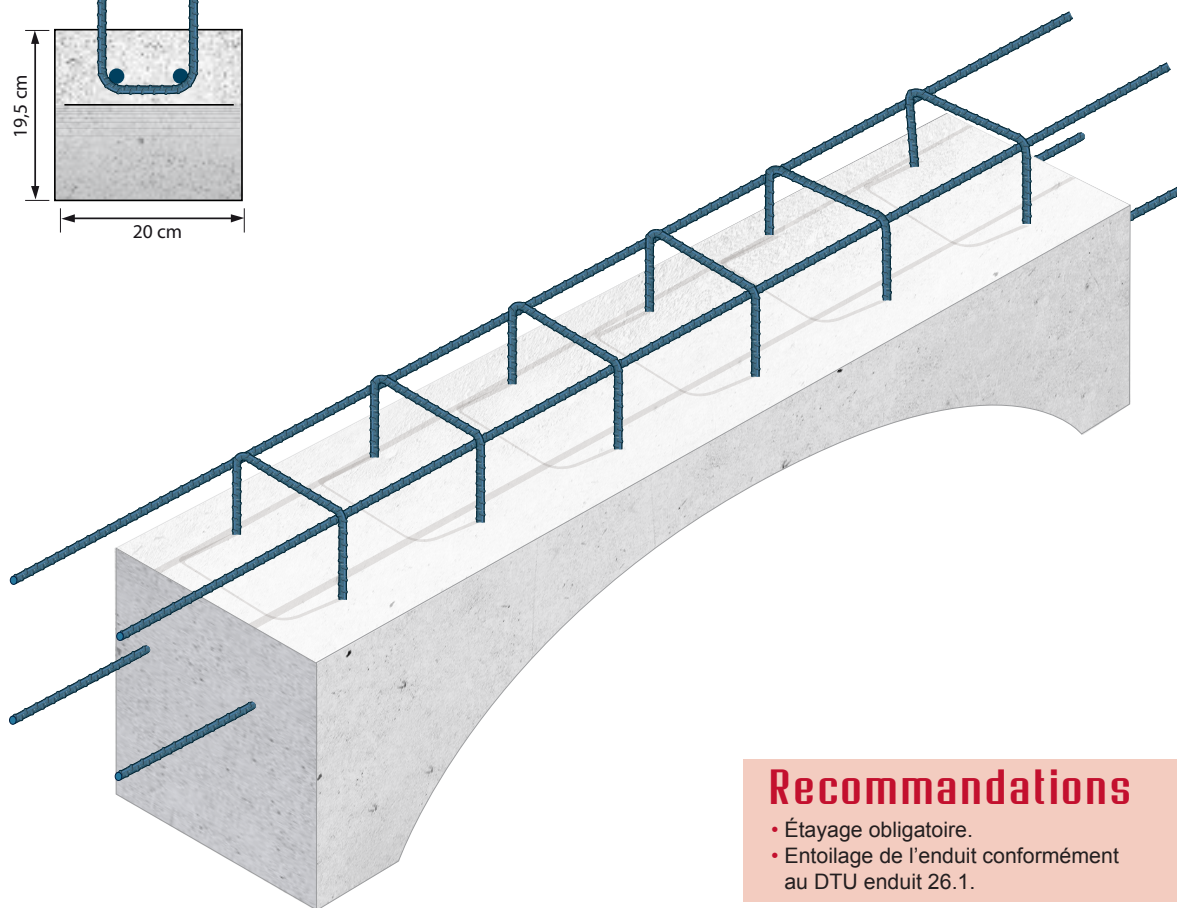


Prélinteau cintré

Applications

Préfabriqué en béton armé, le prélinteau cintré procure un gain de temps et évite les coffrages complexes sur les chantiers. Utilisé pour les ouvertures ou pour souligner un porche ou une avancée de toiture, il apporte esthétique et originalité à une maison.



Recommandations

- Étayage obligatoire.
- Entoilage de l'enduit conformément au DTU enduit 26.1.

Caractéristiques

Largeur Ouverture	Largeur Totale	Poids (Kgs)	Flèche (cm)
40	50	38	6
60	70	45	6
80	90	54	10
90	100	60	10
240	250	147	15
250	260	157	15
300	310	198	15

Possibilité de fabrication sur-mesure : nous consulter.