


Prélinteau faux-cintre

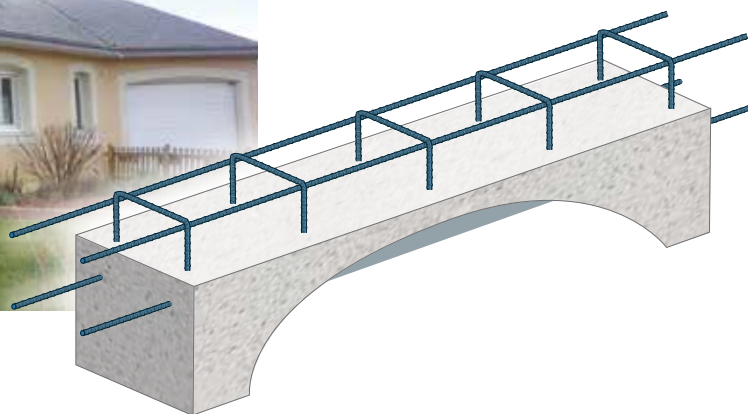

Applications

Préfabriqué en béton armé, le prélinteau faux-cintre procure un gain de temps et évite les coffrages complexes sur les chantiers.


Il apporte à une façade l'esthétisme et la pointe d'originalité qui personnalisent une maison.

La progressivité de la flèche en fonction de la longueur rend harmonieux une succession d'ouvertures en façade.

Caractéristiques

Largeur Ouverture	Largeur Totale	Poids (kgs)	Flèche (cms)
40	50	32	6
50	60	41	6
60	70	42	6
70	80	47	7
80	90	60	8
90	100	63	9
100	110	67	10
110	120	75	10
120	130	78	10
130	140	84	11
140	150	97	12
160	170	124	12
180	190	140	14
200	210	157	14
210	220	197	14
220	230	210	14
240	250	221	15
250	260	231	15
300	310	249	15

Possibilité de fabrication sur-mesure : nous consulter.

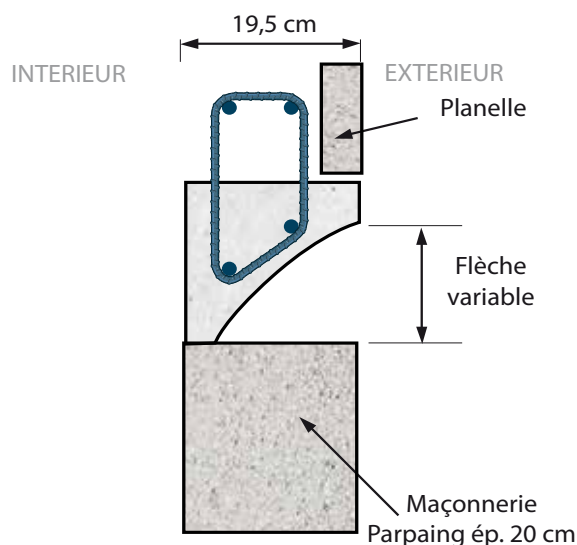

Avantages produit

- Suppression du coffrage chantier.
- Possibilité de mettre une planelle sur la face extérieure pour la continuité du support.
- Sous-face rugueuse pour un meilleur accrochage de l'enduit.
- Manuportable pour les petites dimensions.
- Gain de temps sur les chantiers.
- Suppression de la bande de redressement à l'arrière du prélinteau.

Recommandations

- Étayage obligatoire.
- Entoilage de l'enduit conformément au DTU enduit 26.1.