


# APPUIS DE FENÊTRE (3 rejingots) GRIS PERLE

**Monobloc pour ouvertures de 40 cm à 200 cm tableau.  
Largeur disponible 35 cm**



## Applications

Nos appuis de fenêtre préfabriqués en béton haute qualité procurent un gain de temps en évitant les coffrages sur chantier et permettent d'assurer l'étanchéité des menuiseries conformément au DTU 20.1.

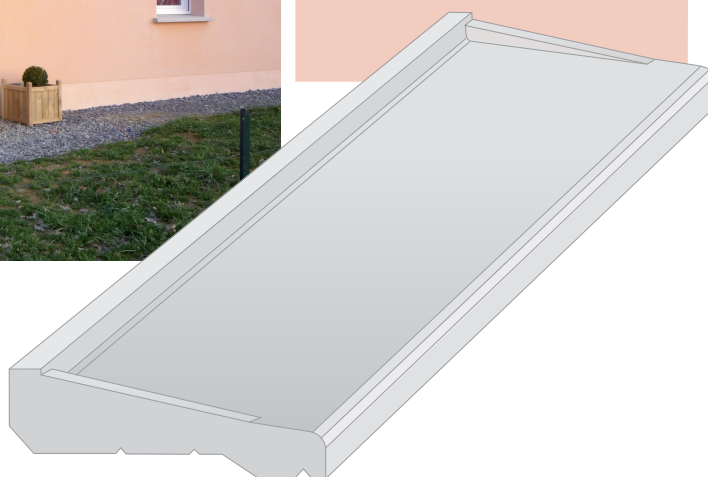


## Avantages produit

- Rapidité de pose.
- Finition et aspect de surface.
- Nez arrondi et aspect lisse pour un meilleur vieillissement.
- Arêtes et gouttes d'eau rectilignes.
- Rejingot arrière assurant la bonne étanchéité avec la menuiserie.
- Rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Sous-face crantée pour une meilleure adhérence.
- Talon biseauté pour une isolation optimisée derrière l'appui.

## Caractéristiques

Largeur tableau (cm)	Largeur Totale (cm)	Poids unité (Hgs)	Nombre par palette	Poids par palette (Hgs)
40	52	19	10	230
50	62	26	10	300
60	72	30	10	340
70	82	35	10	390
80	92	38	10	420
90	102	42	10	460
100	112	45	10	490
110	122	49	10	530
120	132	52	10	560
130	142	58	10	620
140	152	61	10	650
150	162	65	10	690
160	172	70	10	740
170	182	73	10	770
180	192	78	10	820
190	202	80	10	840
200	212	86	10	900

Longueur appuis de fenêtre = largeur tableau + 12 cm

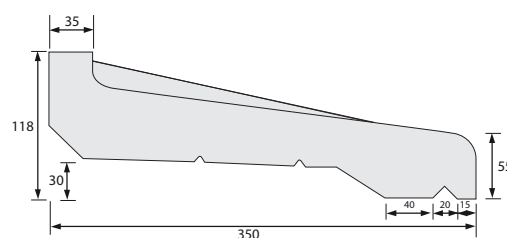

## Recommandations

- Enduit avec grillage et colle d'accrochage.
- Prévoir les réservations dans la maçonnerie pour les rejingots latéraux.
- S'assurer du bon positionnement de l'appui.
- Vérifier que l'appui repose uniformément sur le mortier de scellement.
- Prévoir un joint souple d'étanchéité entre le rejingot arrière et la menuiserie.