


Application

Le bloc bancheur est un bloc de coffrage béton, posé à sec, armé puis rempli de béton.

Ce bloc est destiné à la réalisation de : - Murs de remplissage, murs de fondation, murs séparatifs acoustiques
- Bardages pour bâtiments industriels et agricoles
- Murs de soutènement, silos à fourrage, fosses, fumières, piscines...

Avantages produit


- **Pose rapide** : 8 blocs par m² pour le 20x25x50.
- **Facilité de pose** : pose à sec.
- **Remplissage économique** : 107 litres de béton par m².
- **Montage et positionnement simplifiés** grâce à l'emboîtement vertical des blocs.
- Bloc bancheur réversible.
- **Blocs multi-fonctions** avec prédécoupes pour angle et coupe fournis dans les palettes.

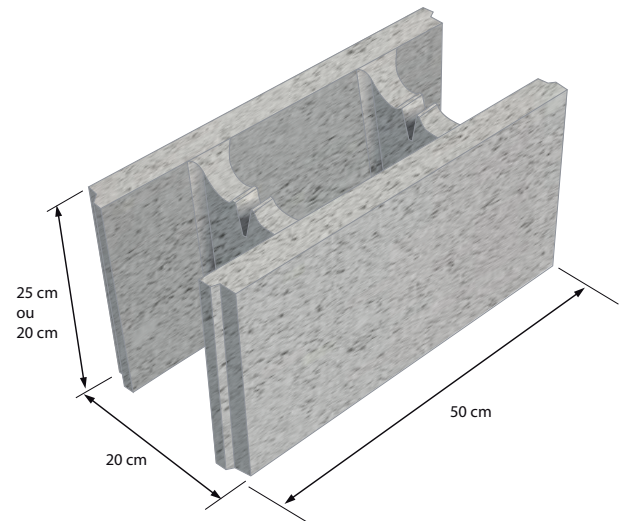

Blocs bancheur

| Produit | Dimensions Ep h h L (cm) | Poids (Hgs) | Quantité/ Palette | Poids/palette (Hgs) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Bloc bancheur 500x200x250 | 20x25x50 | 23,2 | 60 | 1 414 |
| Bloc bancheur 500x200x200 | 20x20x50 | 18,0 | 60 | 1 104 |

Bloc Multi-fonctions

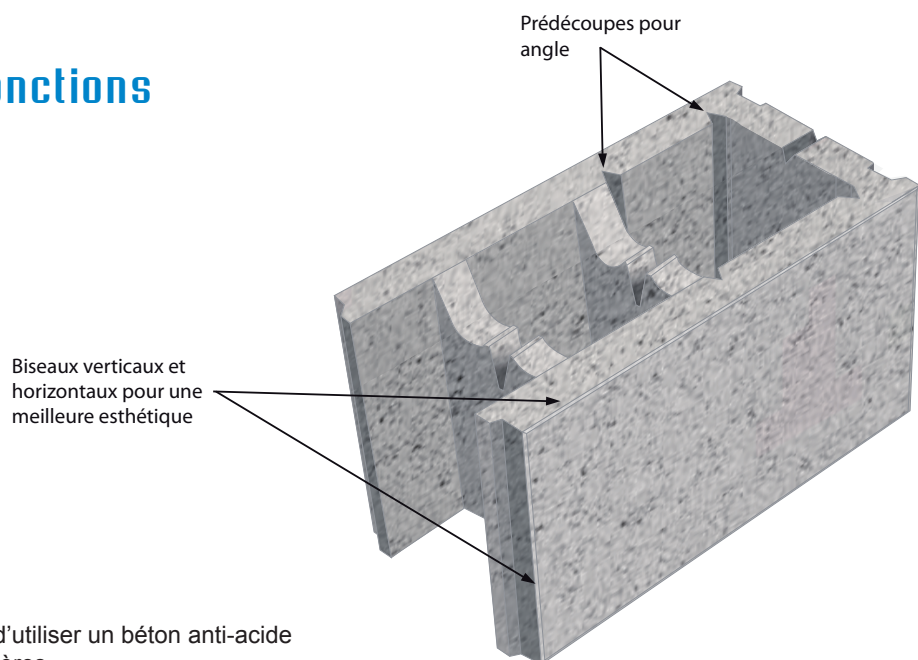

Nota

Nous vous conseillons d'utiliser un béton anti-acide pour les dalles des fumières.