










BOÎTES EAUX PLUVIALES

Boîtes eaux pluviales
40x40 à emboîtement

Couvercle plein armé

Cadre sous tampon
pour plaque fonte 40x40

Grille galvanisée

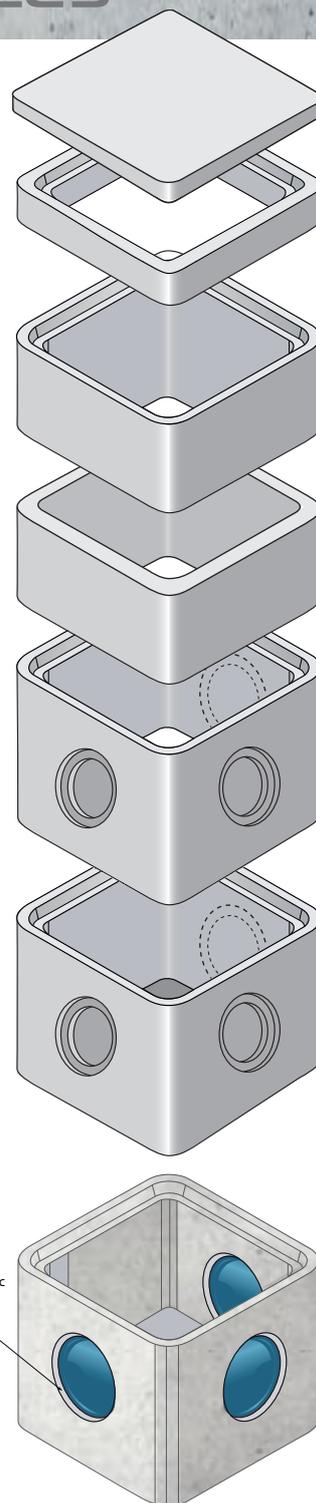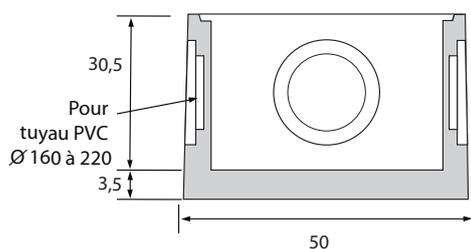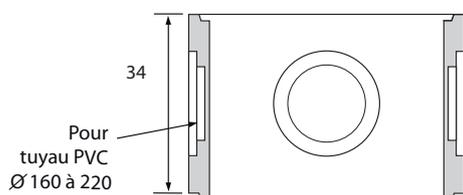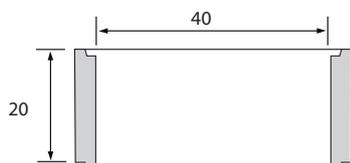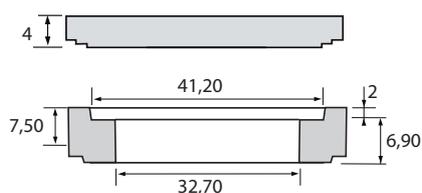

Joint avec lèvres caoutchouc pour étanchéité prédécoupé pour tuyaux de Ø 100 - 125

Boîte à joints caoutchouc intégrés

Les 3 joints souples intégrés à la boîte garantissent l'étanchéité du raccordement grâce à la lèvre caoutchouc du joint et permettent un raccordement simple, rapide et sans outil.

Caractéristiques

Produit	Dimensions int. (cm)	Hauteur ext. (cm)	Poids (Kgs)	cond./pal en unité
Boîte E.P. à emboîtement	40x40	34	64,4	18
Boîte E.P. à joint caoutchouc à emboîtement	40x40	34	63	18
Réhausse à emboîtement	40x40	34	50,7	18
Réhausse à emboîtement	40x40	20	31,7	20
Réhausse sans emboîtement	40x40	20	27,7	28
Couvercle plein armé	50x50	4	22,8	36
Cadre sous tampon pour boîte 40x40	40x40	8,9	22,8	36
Grille galva avec cornière maille 30x30	40x40	3	5,2	-